Panasonic

取扱説明書

ルームエアコン

（家庭用マルチエアコン・
耐塩害仕様 室外ユニット）

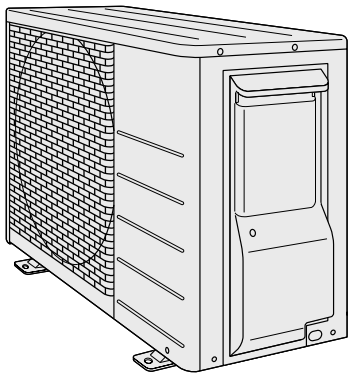

品番　CU-M452D2E
CU-M502D2E

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

特典 1	お宅の家電情報をまとめて登録／管理ができる
特典 2	使い方など商品情報をスムーズに入手できる
特典 3	エンジョイポイントをためてプレゼントに応募できる

PC　http://club.panasonic.jp/

携帯

※このサービスは
WEB限定のサービスです。

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- この取扱説明書および、室内ユニットに付属の取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
  特に室内ユニットに記載している「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、この取扱説明書、室内ユニットに付属の取扱説明書、据付工事説明書とともに大切に保管してください。

保証書・据付工事説明書　別添付

各部の名前

室外ユニット

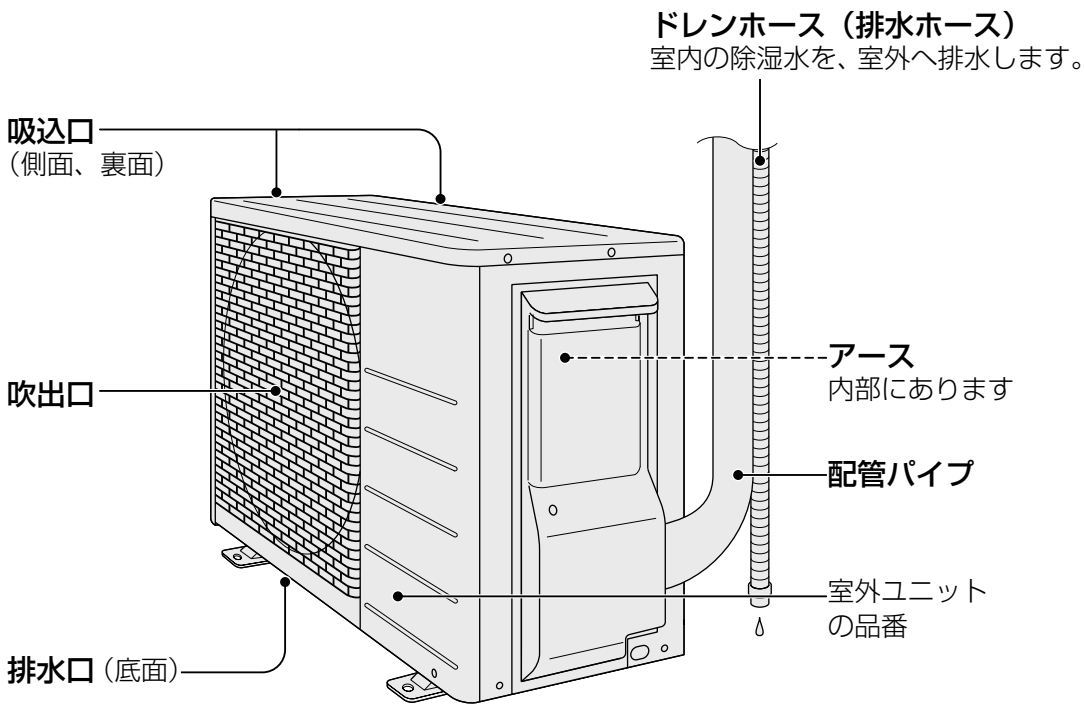

能力表

室内ユニットと組み合せたときの冷房・暖房能力表

■ CU-M452D2E

冷　房						
運転台数	能力タイプ (kW)	適用面積 (m^2)	能 力 (kW)	運転電流 (A)	消費電力 (W)	除湿能力 (L/h)
1台運転	2.2	10～15	2.2	2.60	480	1.3
	2.5	11～17	2.5	3.20	600	1.4
	2.8	13～19	2.8	3.80	710	1.6
2台運転	2.2+2.2	(10～16)×2	2.25×2	5.70	1,120	1.3×2
	2.2+2.5	(10～14)+(11～17)	2.1＋2.4	5.70	1,120	1.3+1.4
	2.2+2.8	(9～14)+(11～17)	2.0＋2.5	5.70	1,120	1.2+1.4
	2.5+2.5	(10～16)×2	2.25×2	5.70	1,120	1.3×2

暖　房							
運転台数	能力タイプ (kW)	適用面積 (m^2)	能 力 (kW)	運転電流 (A)	消費電力 (W)	暖房低温	
						能 力 (kW)	消費電力(W)
1台運転	2.2	12～15	3.2	4.40	860	4.0	1,600
	2.5	12～15	3.4	5.15	1,010	4.3	1,700
	2.8	15～18	4.0	5.85	1,150	4.5	1,800
2台運転	2.2+2.2	(10～12)×2	2.7×2	5.95	1,160	5.2	1,780
	2.2+2.5	(9～12)+(10～13)	2.6＋2.8	5.95	1,160	5.2	1,780
	2.2+2.8	(9～11)+(11～14)	2.4＋3.0	5.95	1,160	5.2	1,780
	2.5+2.5	(10～12)×2	2.7×2	5.95	1,160	5.2	1,780

■ CU-M502D2E

冷　房						
運転台数	能力タイプ (kW)	適用面積 (m^2)	能 力 (kW)	運転電流 (A)	消費電力 (W)	除湿能力 (L/h)
1台運転	2.2	10～15	2.2	2.60	480	1.3
	2.5	11～17	2.5	3.20	600	1.4
	2.8	13～19	2.8	3.80	710	1.6
	4.0	18～28	4.0	6.90	1,270	2.3
2台運転	2.2+2.2	(10～16)×2	2.25×2	5.70	1,120	1.3×2
	2.2+2.5	(10～15)+(11～17)	2.2＋2.5	6.15	1,210	1.3+1.4
	2.2+2.8	(10～15)+(13～19)	2.2＋2.8	6.75	1,320	1.3+1.6
	2.2+4.0	(8～12)+(15～22)	1.8＋3.2	6.75	1,320	1.1+1.8
	2.5+2.5	(11～17)×2	2.5×2	6.75	1,320	1.4×2
	2.5+2.8	(11～17)+(12～18)	2.4＋2.6	6.75	1,320	1.4+1.5
	2.8+2.8	(11～17)×2	2.5×2	6.75	1,320	1.4×2

暖　房							
運転台数	能力タイプ (kW)	適用面積 (m^2)	能 力 (kW)	運転電流 (A)	消費電力 (W)	暖房低温	
						能 力 (kW)	消費電力(W)
1台運転	2.2	12～15	3.2	4.40	860	4.0	1,600
	2.5	12～15	3.4	5.15	1,010	4.3	1,700
	2.8	15～18	4.0	5.85	1,150	4.5	1,800
	4.0	20～25	5.6	9.40	1,850	4.7	1,900
2台運転	2.2+2.2	(11～14)×2	3.0×2	6.90	1,350	5.2	1,950
	2.2+2.5	(11～13)+(11～14)	2.9＋3.1	6.90	1,350	5.3	1,950
	2.2+2.8	(10～12)+(12～15)	2.7＋3.3	6.90	1,350	5.5	1,950
	2.2+4.0	(8～10)+(14～17)	2.2＋3.8	6.90	1,350	5.5	1,950
	2.5+2.5	(11～14)×2	3.0×2	6.90	1,350	5.5	1,950
	2.5+2.8	(10～13)+(12～15)	2.8＋3.2	6.90	1,350	5.5	1,950
	2.8+2.8	(11～14)×2	3.0×2	6.90	1,350	5.5	1,950

- 除湿能力は、定格冷房時の数値です。
- 適用面積の数値の小さい方は、木造南向き和室の場合の目安、数値の大きい方は、鉄筋アパート南向き洋室の場合の目安を示します。

仕様

■室外ユニット

品番			CU-M452D2E	CU-M502D2E
種類			冷房・暖房兼用セパレート形（インバーター）	
電源			単相 200V　50 ／ 60Hz　両用（室外直結）	
冷房	定格能力（kW）	標準	4.5	5.0
	定格消費電力（W）	標準	1,120	1,320
	運転電流（A）		5.70	6.75
	運転音（2 室運転時）（dB）		47	49
暖房	定格能力（kW）	標準	5.4	6.0
		低温	5.2	5.5
	定格消費電力（W）	標準	1,160	1,350
		低温	1,780	1,950
	運転電流（A）		5.95	6.90
	運転音（2 室運転時）（dB）		50	53
通年エネルギー消費効率			5.8	5.7
区分名			L	L
圧縮機出力（W）			1,200	1,500
質量（kg）			36	36
外形寸法（高さ×幅×奥行）（mm）			540 × 780 × 289	

- 2 室運転時の数値です。
- 室外ユニットの幅の寸法には配管接続口部分は含まれていません。
- リモコンで「停止」のときの消費電力は約 7.0W です。（室内・室外合計の数値です）
- 室外ユニットを、硫化ガス、機械油の多い所、悪臭や有毒ガスの発生する所、積雪の多い地域でご使用される場合は、販売店へご相談ください。

愛情点検　**長年ご使用のルームエアコンの点検を！**

こんな症状はありませんか

- ブレーカーがたびたび切れる。
- 運転中にこげ臭いにおいがする。
- 室内ユニットから水が漏れる。
- 室内や室外ユニットの取り付け部分が腐食したり、取り付けがゆるんでいる。
- 異常な音や振動がする。
- その他の異常や故障がある。

ご使用中止　**事故防止のため電源を「切」にして、必ず販売店へ点検をご依頼ください。**

家庭用マルチエアコンには最大で CO_2（温暖化ガス）10,500 kg に相当するフロン類が封入されています。地球温暖化防止のため、移設・修理・廃棄等にあたってはフロン類の回収が必要です。

- これは、エアコンに温暖化ガス（フロン類）が封入されていることを認識いただくための表示です。
- 取りはずし時には、フロン類の回収が必要です。また、廃棄時は、家電リサイクル法に基づく適正な引渡しをしていただくと、確実にフロン類の適正処理がされます。

廃棄時にご注意願います！　家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのルームエアコンを廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金をお支払いいただき、対象商品を販売店等に適正に引き渡すことが求められています。

パナソニック株式会社　エアコンビジネスユニット
〒525-8520　滋賀県草津市野路東２丁目３番 1-1 号
© Panasonic Corporation 2013
F568949
H0113-0